

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-221861
(P2009-221861A)

(43) 公開日 平成21年10月1日(2009.10.1)

(51) Int.Cl.			F I			テーマコード (参考)		
F02G	1/045	(2006.01)	F02G	1/045	Z			
F02G	1/06	(2006.01)	F02G	1/06				
F02G	1/05	(2006.01)	F02G	1/05	A			
F02G	5/02	(2006.01)	F02G	5/02	B			

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2008-64192 (P2008-64192)
(22) 出願日 平成20年3月13日 (2008. 3. 13)

(71) 出願人 506065725
株式会社 e スター
大阪府大阪市中央区域見 2 丁目 1 番 6 1 号
(71) 出願人 501204525
独立行政法人海上技術安全研究所
東京都三鷹市新川 6 丁目 3 8 番 1 号
(74) 代理人 100098545
弁理士 阿部 伸一
(74) 代理人 100087745
弁理士 清水 善廣
(74) 代理人 100106611
弁理士 辻田 幸史
(72) 発明者 赤澤 輝行
大阪府大阪市中央区域見 2 丁目 1 番 6 1 号
株式会社 e スター内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 スターリングエンジンの制御装置

(57) 【要約】

【課題】スターリングエンジンへの熱源変動や実用負荷変動が生じて、効率のよい状態で運転することができるスターリングエンジンの制御装置を提供すること。

【解決手段】本発明のスターリングエンジンの制御装置は、スターリングエンジンの出力を検出する出力検出手段 29 と、出力検出手段 29 で検出した出力を設定値と比較して出力状態を判定する出力判定手段 30 と、出力判定手段 30 の結果に基づいて負荷を変動させる負荷制御手段 31 と、負荷制御手段 31 からの信号によって負荷の切り換えを行う負荷切換手段とを備え、負荷切換手段では、スターリングエンジン 10 の出力が設定値より大きくなると負荷を大きくし、スターリングエンジン 10 の出力が設定値より小さくなると負荷を小さくすることを特徴とする。

【選択図】 図 1

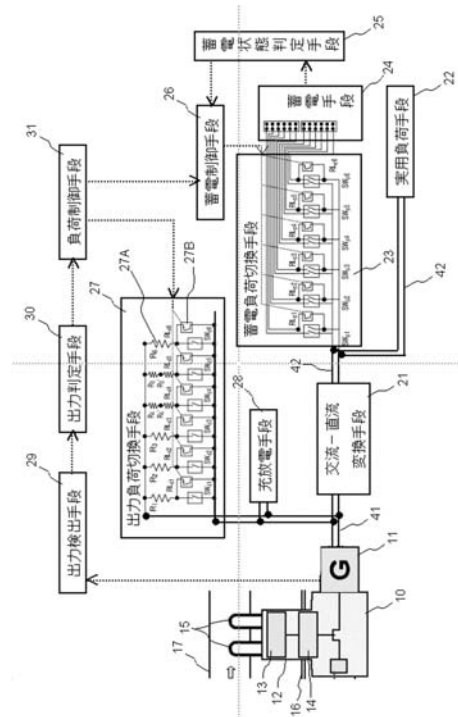

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

スターリングエンジンに連結された発電機と、前記発電機から出力される交流電流から電圧の異なる直流電流に変換する交流 - 直流変換手段とを備え、前記交流 - 直流変換手段で変換された直流電流を電力として用いるスターリングエンジンの制御装置であって、前記スターリングエンジンの出力を検出する出力検出手段と、前記出力検出手段で検出した前記出力を設定値と比較して出力状態を判定する出力判定手段と、前記出力判定手段の結果に基づいて負荷を変動させる負荷制御手段と、前記負荷制御手段からの信号によって負荷の切り換えを行う負荷切換手段とを備え、前記負荷切換手段では、前記スターリングエンジンの出力が前記設定値より大きくなると負荷を大きくし、前記スターリングエンジンの出力が前記設定値より小さくなると負荷を小さくすることを特徴とするスターリングエンジンの制御装置。

【請求項 2】

前記負荷切換手段として、複数の抵抗とそれぞれの前記抵抗の切り換えを行うスイッチとから構成された出力負荷切換手段を用い、前記出力負荷切換手段を、前記発電機と前記交流 - 直流変換手段とをつなぐ交流電流ライン又は前記交流 - 直流変換手段の出力側に接続される直流電流ラインに接続することを特徴とする請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置。

【請求項 3】

複数の独立した蓄電池からなる蓄電手段と、それぞれの前記蓄電池の充電状態を判定する充電状態判定手段と、前記充電状態判定手段の判定結果に基づいて前記蓄電池への充電を制御する蓄電制御手段と、前記蓄電制御手段からの信号によって前記蓄電池への給電を切り換える蓄電負荷切換手段とを有することを特徴とする請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置。

【請求項 4】

複数の独立した蓄電池からなる蓄電手段と、それぞれの前記蓄電池の充電状態を判定する充電状態判定手段と、前記充電状態判定手段の判定結果と前記負荷制御手段からの信号に基づいて前記蓄電池への充電を制御する蓄電制御手段とを有し、前記負荷切換手段として、前記蓄電制御手段からの信号によって前記蓄電池への給電を切り換える蓄電負荷切換手段を用いることを特徴とする請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置。

【請求項 5】

複数の独立した蓄電池からなる蓄電手段と、それぞれの前記蓄電池の充電状態を判定する充電状態判定手段と、前記充電状態判定手段の判定結果と前記負荷制御手段からの信号に基づいて前記蓄電池への充電を制御する蓄電制御手段とを有し、前記負荷切換手段として、前記蓄電制御手段からの信号によって前記蓄電池への給電を切り換える蓄電負荷切換手段と、前記発電機と前記交流 - 直流変換手段とをつなぐ交流電流ラインに接続される出力負荷切換手段とを用いることを特徴とする請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置。

【請求項 6】

前記出力検出手段が前記スターリングエンジンの回転数又は電圧を検出することを特徴とする請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置。

【請求項 7】

キャパシタ又はコンデンサなどの充放電手段を、前記発電機と前記交流 - 直流変換手段とをつなぐ交流電流ライン又は前記交流 - 直流変換手段の出力側に接続される直流電流ラインに接続することを特徴とする請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置。

【請求項 8】

前記スターリングエンジンの熱源として、船舶用ディーゼルエンジンの排ガスを用いることを特徴とする請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】**

10

20

30

40

50

【 0 0 0 1 】

本発明は、廃熱やバイオマスなどの熱源を利用したスターリングエンジンの制御装置に関する。

【 背景技術 】

【 0 0 0 2 】

廃熱やバイオマスなどの熱源を有効に活用することは、環境問題及びエネルギー問題の解決に繋がる。スターリングエンジンは熱源を選ばず、温度差があれば運転できるという特徴を持つことから、それら熱源の有効活用に適している。

【 発明の開示 】

【 発明が解決しようとする課題 】

10

【 0 0 0 3 】

しかし、廃熱やバイオマスなどの熱源は、必ずしも利用温度が一定とは限らず、利用温度が変動するとスターリングエンジンの出力に影響する。

スターリングエンジンの出力変動幅が大きくなると、スターリングエンジンの最適な効率での運転を実現できなくなる。

一方、利用側の負荷変動によってもスターリングエンジンの出力負荷が変動する。

出力負荷が大きすぎると、スターリングエンジンが低効率な運転状態に陥ったり、停止してしまうこともある。

逆に出力負荷が小さすぎても、スターリングエンジンの回転数が急上昇して低効率な運転状態に陥ったり、暴走することもあり得る。

20

【 0 0 0 4 】

そこで本発明は、スターリングエンジンへの熱源変動や実用負荷変動が生じてても、効率のよい状態で運転することができるスターリングエンジンの制御装置を提供することを目的とする。

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 0 5 】

請求項 1 記載の本発明のスターリングエンジンの制御装置は、スターリングエンジンに連結された発電機と、前記発電機から出力される交流電流から電圧の異なる直流電流に変換する交流 - 直流変換手段とを備え、前記交流 - 直流変換手段で変換された直流電流を電力として用いるスターリングエンジンの制御装置であって、前記スターリングエンジンの出力を検出する出力検出手段と、前記出力検出手段で検出した前記出力を設定値と比較して出力状態を判定する出力判定手段と、前記出力判定手段の結果に基づいて負荷を変動させる負荷制御手段と、前記負荷制御手段からの信号によって負荷の切り換えを行う負荷切換手段とを備え、前記負荷切換手段では、前記スターリングエンジンの出力が前記設定値より大きくなると負荷を大きくし、前記スターリングエンジンの出力が前記設定値より小さくなると負荷を小さくすることを特徴とする。

30

請求項 2 記載の本発明は、請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置において、前記負荷切換手段として、複数の抵抗とそれぞれの前記抵抗の切り換えを行うスイッチとから構成された出力負荷切換手段を用い、前記出力負荷切換手段を、前記発電機と前記交流 - 直流変換手段とをつなぐ交流電流ライン又は前記交流 - 直流変換手段の出力側に接続される直流電流ラインに接続することを特徴とする。

40

請求項 3 記載の本発明は、請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置において、複数の独立した蓄電池からなる蓄電手段と、それぞれの前記蓄電池の充電状態を判定する充電状態判定手段と、前記充電状態判定手段の判定結果に基づいて前記蓄電池への充電を制御する蓄電制御手段と、前記蓄電制御手段からの信号によって前記蓄電池への給電を切り換える蓄電負荷切換手段とを有することを特徴とする。

請求項 4 記載の本発明は、請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置において、複数の独立した蓄電池からなる蓄電手段と、それぞれの前記蓄電池の充電状態を判定する充電状態判定手段と、前記充電状態判定手段の判定結果と前記負荷制御手段からの信号に基づいて前記蓄電池への充電を制御する蓄電制御手段とを有し、前記負荷切換手段とし

50

て、前記蓄電制御手段からの信号によって前記蓄電池への給電を切り換える蓄電負荷切換手段を用いることを特徴とする。

請求項 5 記載の本発明は、請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置において、複数の独立した蓄電池からなる蓄電手段と、それぞれの前記蓄電池の充電状態を判定する充電状態判定手段と、前記充電状態判定手段の判定結果と前記負荷制御手段からの信号に基づいて前記蓄電池への充電を制御する蓄電制御手段とを有し、前記負荷切換手段として、前記蓄電制御手段からの信号によって前記蓄電池への給電を切り換える蓄電負荷切換手段と、前記発電機と前記交流 - 直流変換手段とをつなぐ交流電流ラインに接続される出力負荷切換手段とを用いることを特徴とする。

請求項 6 記載の本発明は、請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置において、前記出力検出手段が前記スターリングエンジンの回転数又は電圧を検出することを特徴とする。

請求項 7 記載の本発明は、請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置において、キャパシタ又はコンデンサなどの充放電手段を、前記発電機と前記交流 - 直流変換手段とをつなぐ交流電流ライン又は前記交流 - 直流変換手段の出力側に接続される直流電流ラインに接続することを特徴とする。

請求項 8 記載の本発明は、請求項 1 に記載のスターリングエンジンの制御装置において、前記スターリングエンジンの熱源として、船舶用ディーゼルエンジンの排ガスを用いることを特徴とする。

【発明の効果】

【0006】

本発明によれば、スターリングエンジンの出力に応じて負荷を変動させることで、スターリングエンジンの回転数を所定の範囲に制御することができるため、スターリングエンジンへの熱源変動や実用負荷変動が生じて、スターリングエンジンを効率のよい状態で運転することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0007】

本発明の第 1 の実施の形態によるスターリングエンジンの制御装置は、スターリングエンジンの出力を検出する出力検出手段と、出力検出手段で検出した出力を設定値と比較して出力状態を判定する出力判定手段と、出力判定手段の結果に基づいて負荷を変動させる負荷制御手段と、負荷制御手段からの信号によって負荷の切り換えを行う負荷切換手段とを備え、負荷切換手段では、スターリングエンジンの出力が設定値より大きくなると負荷を大きくし、スターリングエンジンの出力が設定値より小さくなると負荷を小さくするものである。本実施の形態によれば、スターリングエンジンの出力に応じて負荷を変動させることで、スターリングエンジンの回転数を所定の範囲に制御することができるため、スターリングエンジンへの熱源変動や実用負荷変動が生じて、スターリングエンジンを効率のよい状態で運転することができる。

本発明の第 2 の実施の形態は、第 1 の実施の形態によるスターリングエンジンの制御装置において、負荷切換手段として、複数の抵抗とそれぞれの抵抗の切り換えを行うスイッチとから構成された出力負荷切換手段を用い、出力負荷切換手段を、発電機と交流 - 直流変換手段とをつなぐ交流電流ライン又は交流 - 直流変換手段の出力側に接続される直流電流ラインに接続するものである。本実施の形態によれば、スターリングエンジンの出力変化に対して迅速に対応できるとともに、抵抗の負荷が電圧変動に応じて変動するため、スターリングエンジンの出力変化をリニアにコントロールすることができる。

本発明の第 3 の実施の形態は、第 1 の実施の形態によるスターリングエンジンの制御装置において、複数の独立した蓄電池からなる蓄電手段と、それぞれの蓄電池の充電状態を判定する充電状態判定手段と、充電状態判定手段の判定結果に基づいて蓄電池への充電を制御する蓄電制御手段と、蓄電制御手段からの信号によって蓄電池への給電を切り換える蓄電負荷切換手段とを有するものである。本実施の形態によれば、蓄電負荷切換手段によって実用負荷に変動が生じて、負荷切換手段によってスターリングエンジンの出力に

10

20

30

40

50

じて負荷を変動させるため、スターリングエンジンを効率のよい状態で運転することができる。

本発明の第4の実施の形態は、第1の実施の形態によるスターリングエンジンの制御装置において、複数の独立した蓄電池からなる蓄電手段と、それぞれの蓄電池の充電状態を判定する充電状態判定手段と、充電状態判定手段の判定結果と負荷制御手段からの信号に基づいて蓄電池への充電を制御する蓄電制御手段とを有し、負荷切換手段として、蓄電制御手段からの信号によって蓄電池への給電を切り換える蓄電負荷切換手段を用いるものである。本実施の形態によれば、スターリングエンジンの出力に応じて蓄電負荷を制御することができるため、効率的に蓄電を行うことができるとともに、スターリングエンジンを効率のよい状態で運転することができる。

10

本発明の第5の実施の形態は、第1の実施の形態によるスターリングエンジンの制御装置において、複数の独立した蓄電池からなる蓄電手段と、それぞれの蓄電池の充電状態を判定する充電状態判定手段と、充電状態判定手段の判定結果と負荷制御手段からの信号に基づいて蓄電池への充電を制御する蓄電制御手段とを有し、負荷切換手段として、蓄電制御手段からの信号によって蓄電池への給電を切り換える蓄電負荷切換手段と、発電機と交流-直流変換手段とをつなぐ交流電流ラインに接続される出力負荷切換手段とを用いるものである。本実施の形態によれば、スターリングエンジンの出力に応じて蓄電負荷を制御することができるため、効率的に蓄電を行うことができるとともに、スターリングエンジンを効率のよい状態で運転することができ、更には蓄電が不要な場合でも、スターリングエンジンの出力変化を適正な範囲内にコントロールすることができる。

20

本発明の第6の実施の形態は、第1の実施の形態によるスターリングエンジンの制御装置において、出力検出手段がスターリングエンジンの回転数又は電圧を検出するものである。本実施の形態によれば、スターリングエンジンの回転数又は電圧を直接検出することで、確実に応答よく制御することができる。

本発明の第7の実施の形態は、第1の実施の形態によるスターリングエンジンの制御装置において、キャパシタ又はコンデンサなどの充放電手段を、発電機と交流-直流変換手段とをつなぐ交流電流ライン又は交流-直流変換手段の出力側に接続される直流電流ラインに接続するものである。本実施の形態によれば、例えば蓄電負荷切換手段での切り換え時のように実用負荷が急激に増加して一時的にスターリングエンジンからの給電が十分な場合でも、充放電手段から不足電力を供給することができる。

30

本発明の第8の実施の形態は、第1の実施の形態によるスターリングエンジンの制御装置において、スターリングエンジンの熱源として、船舶用ディーゼルエンジンの排ガスを用いるものである。本実施の形態によれば、船舶用ディーゼルエンジンの排ガスを船内電力として有効に利用することができる。

【実施例】

【0008】

以下本発明の一実施例によるスターリングエンジンの制御装置について説明する。

図1は本実施例によるスターリングエンジンの制御装置の構成を機能実現手段で示すブロック図である。

図1に示すように、スターリングエンジン10には発電機11が連結され、発電機11には交流電流ライン41によって交流-直流変換手段21が接続されている。

40

ここで、スターリングエンジン10は、シリンダ12内にディスプレイサピストン13とパワーピストン14とが配置されている。シリンダ12には、ヒータ15、再生器、及び冷却器16を備えている。ヒータ15はシリンダ12の一端側に配置し、冷却器16はシリンダ12の他端側に配置し、再生器はヒータ15と冷却器16との間に配置している。ヒータ15は、船舶用ディーゼルエンジンなどの排ガス管17内に配置している。発電機11は、スターリングエンジン10の出力軸に連結されている。

【0009】

交流-直流変換手段21には、インバータと保護装置とで構成されるパワーコンディショナーを用いることができる。

50

交流 - 直流変換手段 2 1 の出力側には、直流電流ライン 4 2 によって実用負荷手段 2 2 と蓄電負荷切換手段 2 3 が接続されている。実用負荷手段 2 2 は、例えば原動機やポンプ、テレビやエアコンなどの電気機器である。蓄電負荷切換手段 2 3 は、複数の切換スイッチを備え、蓄電手段 2 4 を構成する複数の独立した蓄電池への給電の切り換えを行う。

蓄電状態判定手段 2 5 は、蓄電手段 2 4 のそれぞれの蓄電池の充電状態を判定する。また、蓄電制御手段 2 6 は、蓄電状態判定手段 2 5 からの信号によって蓄電負荷切換手段 2 3 のスイッチングを制御する。蓄電状態判定手段 2 5 によって充電完了が検出された蓄電池は、蓄電制御手段 2 6 からの信号によってスイッチがオフされて給電が停止する。

交流電流ライン 4 1 には、出力負荷切換手段 2 7 と充放電手段 2 8 が接続されている。

ここで、出力負荷切換手段 2 7 は、複数の抵抗 2 7 A とそれぞれの抵抗 2 7 A の切り換えを行うスイッチ 2 7 B とから構成されている。充放電手段 2 8 は、キャパシタやコンデンサなどの電気を充放電する手段であり、キャパシタが適している。

出力検出手段 2 9 はスターリングエンジン 1 0 の出力を検出し、出力判定手段 3 0 はスターリングエンジン 1 0 の出力負荷を判定し、負荷制御手段 3 1 は出力負荷切換手段 2 7 を制御する。出力検出手段 2 9 は、スターリングエンジン 1 0 の回転数又は電圧を検出することが好ましい。出力判定手段 3 0 は、あらかじめ記憶させた設定値と検出値とを比較し、検出値が設定値を越えるとスターリングエンジン 1 0 の出力が増大し、検出値が設定値を下回るとスターリングエンジン 1 0 の出力が減少したと判断する。検出値と設定値との差に応じて接続する抵抗を段階的に切り換える。

【 0 0 1 0 】

以下に本実施例による制御方法について説明する。

例えば船舶用ディーゼルエンジンの排ガス温度は変動し、この排ガス温度の変動に応じてスターリングエンジン 1 0 の出力が変動する。

排ガス温度が上昇し、スターリングエンジン 1 0 の出力が増大すると、出力検出手段 2 9 での検出値が大きくなる。検出値が大きくなると出力判定手段 3 0 において設定値との差を判定し、差の大きさに応じて接続する抵抗数を判定する。この判定結果に基づいて負荷制御手段 3 1 では、接続する抵抗 2 7 A を増加する信号を負荷制御手段 3 1 に出力し、出力負荷切換手段 2 7 では接続する抵抗 2 7 A を多くするように切り換えが行われる。出力負荷切換手段 2 7 において、接続する抵抗 2 7 A を多くすることで、出力負荷が増大してスターリングエンジン 1 0 の回転数を低下させることができる。

逆に、排ガス温度が低下し、スターリングエンジン 1 0 の出力が減少すると、出力検出手段 2 9 での検出値が小さくなる。検出値が小さくなると出力判定手段 3 0 において設定値との差を判定し、差の大きさに応じて切断する抵抗数を判定する。この判定結果に基づいて負荷制御手段 3 1 では、接続する抵抗 2 7 A を減少する信号を負荷制御手段 3 1 に出力し、出力負荷切換手段 2 7 では接続する抵抗 2 7 A を少なくするように切り換えが行われる。出力負荷切換手段 2 7 において、接続する抵抗 2 7 A を少なくすることで、出力負荷が減少してスターリングエンジン 1 0 の回転数を増加させることができる。

上記のように、排ガス温度に変動を生じても、出力負荷切換手段 2 7 での抵抗負荷を切り換えることで、スターリングエンジン 1 0 の出力を所定範囲内に維持することができ、効率の高い運転を継続することができる。

【 0 0 1 1 】

一方、実用負荷手段 2 2 の運転停止によって、また蓄電負荷切換手段 2 3 の切り換えによって交流 - 直流変換手段 2 1 の出力側の負荷が変動する。

交流 - 直流変換手段 2 1 の出力側の負荷が軽くなると、スターリングエンジン 1 0 の出力負荷が軽くなり、スターリングエンジン 1 0 の出力が増加する。

スターリングエンジン 1 0 の出力が増加すると、出力検出手段 2 9 での検出値が大きくなる。検出値が大きくなると出力判定手段 3 0 において設定値との差を判定し、差の大きさに応じて接続する抵抗数を判定する。この判定結果に基づいて負荷制御手段 3 1 では、接続する抵抗 2 7 A を増加する信号を負荷制御手段 3 1 に出力し、出力負荷切換手段 2 7 では接続する抵抗 2 7 A を多くするように切り換えが行われる。出力負荷切換手段 2 7 に

10

20

30

40

50

した発電設備に利用することができる。

【図面の簡単な説明】

【0016】

【図1】本実施例によるスターリングエンジンの制御装置の構成を機能実現手段で示すブロック図

【符号の説明】


【0017】

- 10 スターリングエンジン
- 11 発電機
- 17 排ガス管
- 21 交流 - 直流変換手段
- 22 実用負荷手段
- 23 蓄電負荷切換手段
- 24 蓄電手段
- 25 蓄電状態判定手段
- 26 蓄電制御手段
- 27 出力負荷切換手段
- 28 充放電手段
- 29 出力検出手段
- 30 出力判定手段
- 31 負荷制御手段

10

20

【図1】

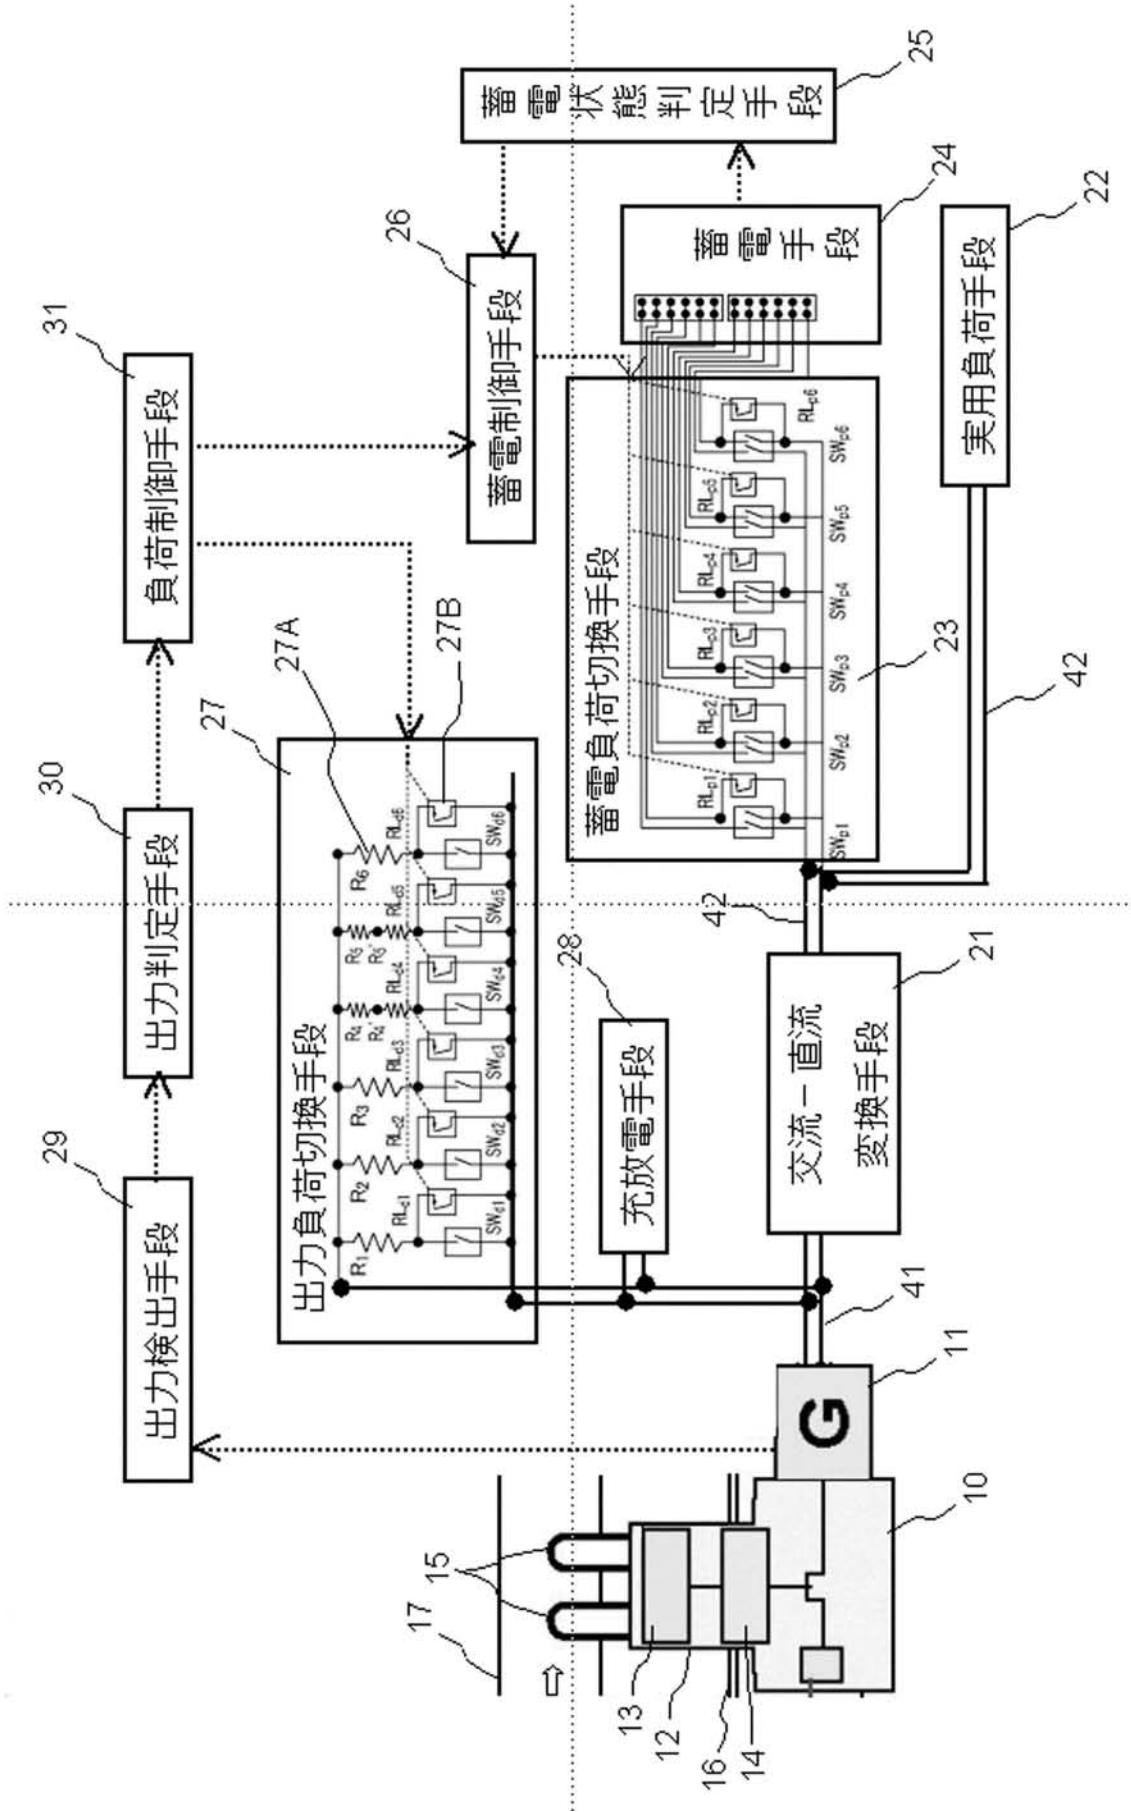

フロントページの続き

(72)発明者 平田 宏一

東京都三鷹市新川6丁目3番1号 独立行政法人 海上技術安全研究所内